


Обратный (запорный) клапан для канализационных сетей.



Применение: Устанавливается в сетях внутренней и наружной канализации как запорная арматура для блокировки противотока канализационных стоков, а также препятствует проникновению по канализационным трубам грызунов и насекомых. В случае возникновения противотока клапан перекрывает канализационную систему автоматически.

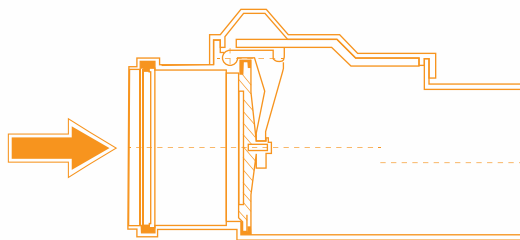

Монтаж: Клапан устанавливается только в горизонтальном положении с уклоном не более 2°, направление тока стоков указано стрелкой. Устанавливать, согласно инструкции по монтажу канализационных сетей. Предусмотреть доступ для дальнейшего обслуживания. Установить блокировочный вентиль в положение «ON». В случае необходимости можно принудительно заблокировать движение потока, для этого необходимо повернуть вентиль в положение «OFF».

Материалы: При производстве изделия все материалы подобраны с целью достижения стабильной работоспособности на весь срок службы. Обратный клапан устойчив к агрессивным химическим примесям. Срок службы, при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании, до 50 лет.

- Пластмассовые детали клапана отлиты из ударопрочного и морозостойкого материала, и выход их из строя (бой растрескивание, расслоение) во время хранения, транспортировки, монтажа и в процессе эксплуатации сведен к минимуму.
- Крепежные детали (болты, гайки, саморезы) установлены из **нержавеющей стали**;